




DW2-Wi-Fi


Sonoff DW2 WIFI
senzor pentru uși și
ferestre

Instrucțiuni de utilizare

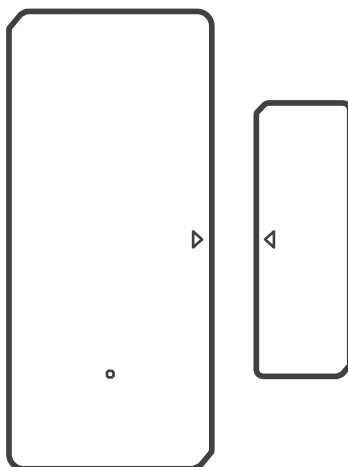

Instrucțiuni de utilizare


1. Descărcați aplicația.




Android™ & iOS

2. Instalați bateriile.

2-1. Îndepărtați capacul din spate al emițătorului.

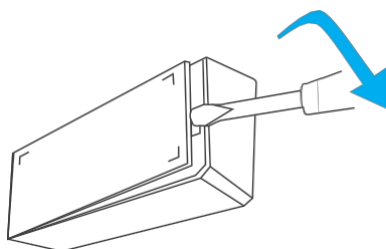


2-2. Introduceți bateriile în compartimentul pentru baterii în conformitate cu identificatorii polilor pozitivi și negativi.

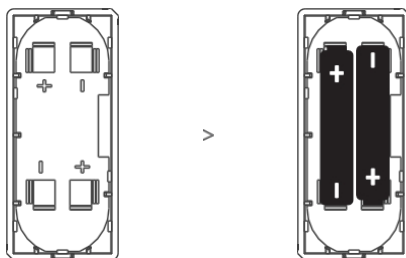

2-3. Închideți capacul din spate.


Bateria nu este inclusă, aceasta trebuie achiziționată separat.

3. Intrați în modul de împerechere.



Țineți apăsat butonul de împerechere de pe emițător timp de 5 s, cu stylus-ul întins, până când LED-ul clipește, apoi dispozitivul intră în modul de împerechere.


4. Adăugați dispozitivul.

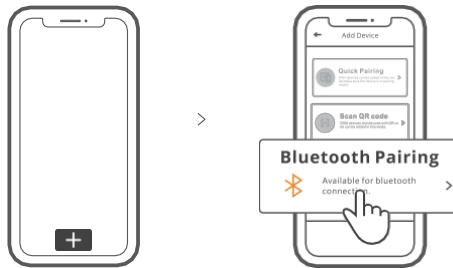


Atingeți "+" și selectați "Bluetooth Connection", apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul aplicației.

Instalarea dispozitivului


1 Desprindeți folia de protecție.



2. În timpul instalării, încercați să aliniați linia de marcaj de pe magnet cu linia de marcaj de pe emițător.



3. Montați-le separat în secțiunea de deschidere și de închidere.




Asigurați-vă că spațiul de montare este mai mic de 5 mm atunci când ușa sau fereastra este închisă.

Specificații

Model	DW2-RF
RF	433MHz
Tensiunea de funcționare	DC3V (2 baterii de 1,5 V)
Model de baterie	AAA 1.5V
Curent Quiescent	≤6uA
Curent de emisie	≤10mA
Gama de transmisie fără fir	Max. 50m
Gaura de montare	<5mm
Temperatura de funcționare	-10°C~40°C
Material	PC
Dimensiune	Transmițător: 70x31x19mm Magnet: 42x14x16mm

Introducerea produsului

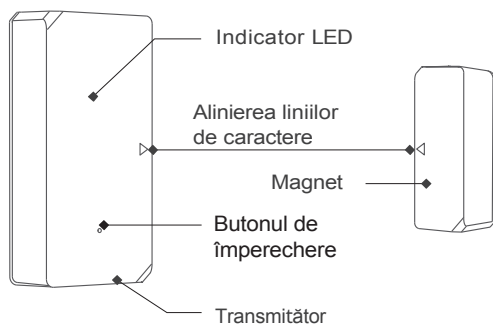

Unitatea cântărește mai puțin de 1 kg.

Se recomandă o înălțime de instalare mai mică de 2 m.

Indicator de stare cu LED-uri

Clipește	Modul de împerechere Bluetooth
Clipește rapid o dată	Routerul nu poate fi recunoscut
Clipește de două ori rapid	Conectarea la un router, dar nu la o rețea Wi-Fi

Caracteristici

DW2-Wi-Fi este un senzor Wi-Fi fără fir pentru uși/ferestre care activează emițătorul prin separarea magnetului de emițător cu mai mult de 20 mm, apoi emițătorul trimite un mesaj de alarmă și îl trimite către aplicație. Puteți partaja dispozitivul cu familia dvs. și puteți verifica împreună starea ușii/ferestrei.



Share



Alertă la alarmă





Înregistrări privind istoricul operațiunilor



Nivelul de încărcare


Instalare

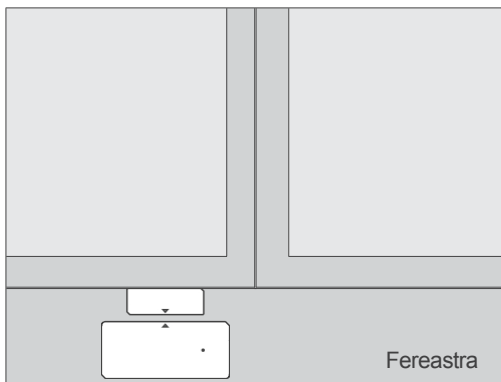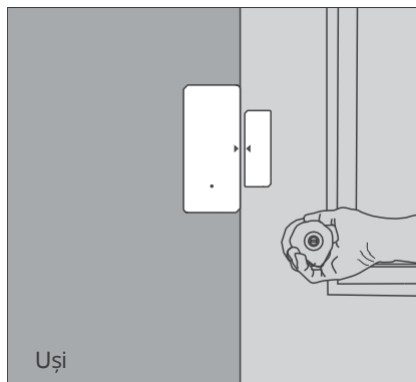

Atenție:

- Nu instalați uși/ferestre exterioare.
- Nu îl instalați într-o locație instabilă sau într-o locație expusă la ploaie sau umiditate.
- Nu instalați în apropierea firelor sau a obiectelor magnetice.

Înlocuirea bateriilor

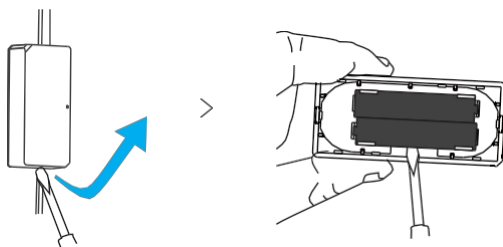

Declarație de conformitate simplificată

Producător: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresă: Room 1001, 10F, Building 8, Lianhua Industrial Park, Longyuan Road, Longhua District, Shenzhen, GD, China

Produsul este conform cu Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE.

Declarația de conformitate este disponibilă la:

<https://files.innpro.pl/SONOFF>

Frecvența radio: WiFi: 2412-2472 MHz, Bluetooth: 2402-2480 MHz

Puterea maximă a frecvenței radio: Limita maximă a frecvenței radio:


WiFi: 12,62dBm (802.11b), Bluetooth: 12,62dBm (802.11b), Bluetooth:
12,62dBm (802.11b), Bluetooth: 12,62dBm (802.11b):

1,9 dBm/MHZ

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul unei colectări separate și al unei reciclări în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni eventualele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Informații detaliate pe această temă pot fi obținute de la autoritatea municipală, de la stația de tratare sau de la magazinul unde a fost achiziționat produsul.

 Produsul respectă cerințele așa-numitei directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE) în materie de siguranță, sănătate și mediu, care specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original realizat de producător.

Informații detaliate privind condițiile de garanție ale distribuitorului / producătorului sunt disponibile la <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către centre de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile de întreținere sau de service ciclice necesare în instrucțiunile de utilizare, diferența dintre starea financiară a produsului și un produs financiar nou trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) și nu se reacționează în mod corespunzător în momentul în care se detectează o stare de disonanță, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.